












# 输出

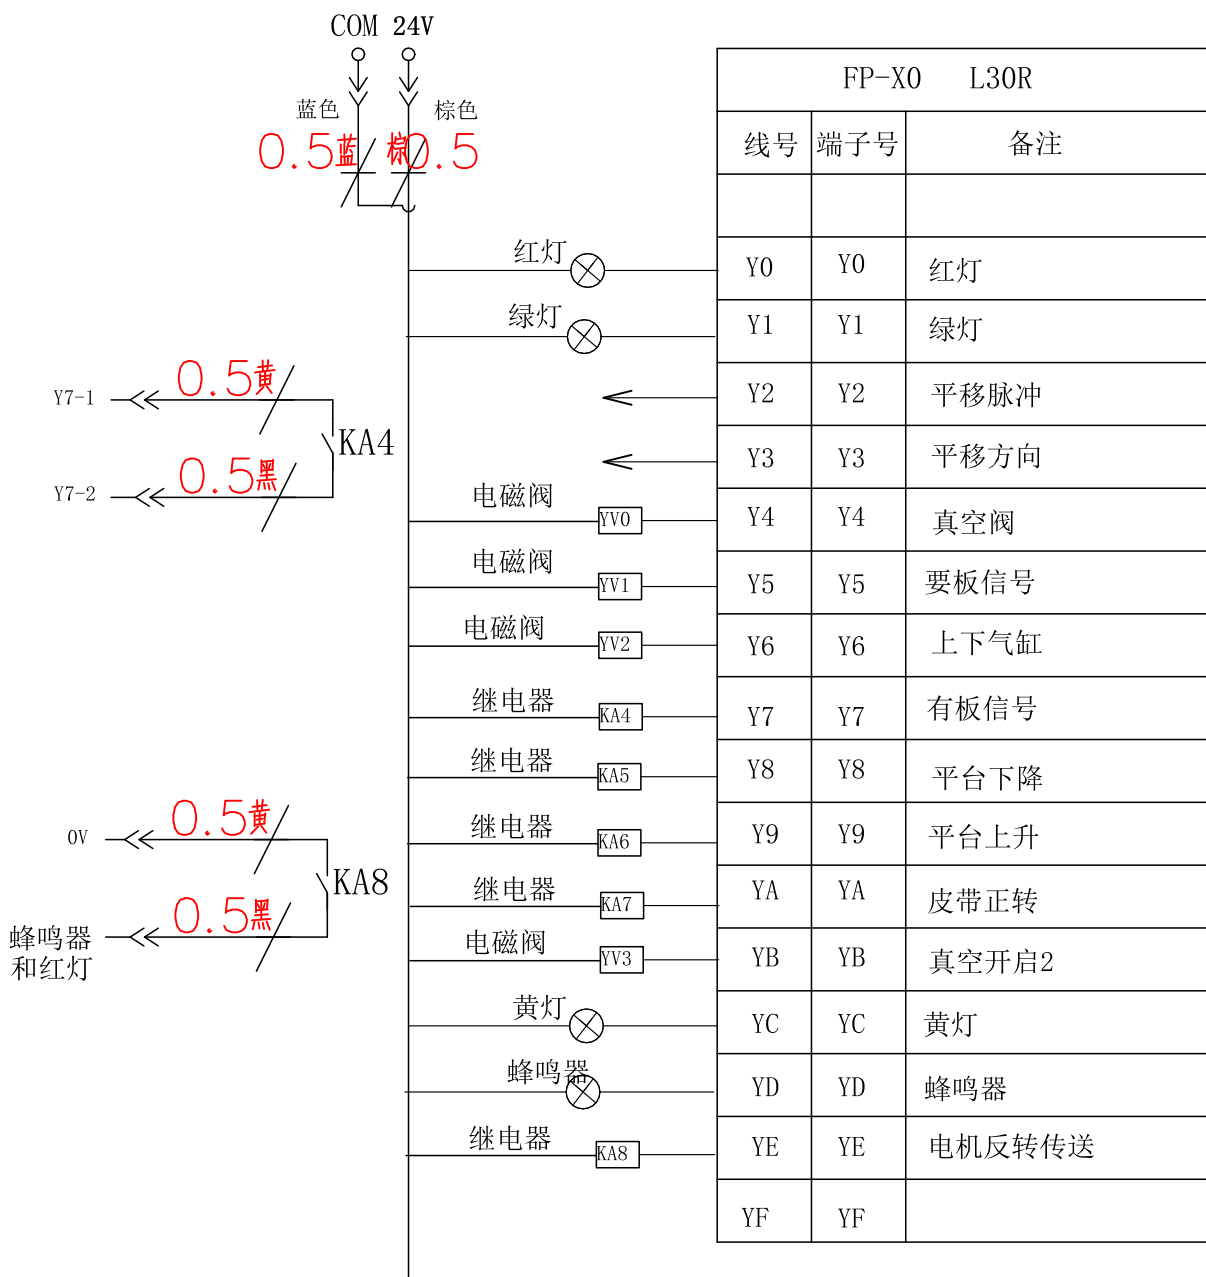


FP-X0 L30R		
线号	端子号	备注
Y0	Y0	红灯
Y1	Y1	绿灯
Y2	Y2	平移脉冲
Y3	Y3	平移方向
Y4	Y4	真空阀
Y5	Y5	要板信号
Y6	Y6	上下气缸
Y7	Y7	有板信号
Y8	Y8	平台下降
Y9	Y9	平台上升
YA	YA	皮带正转
YB	YB	真空开启2
YC	YC	黄灯
YD	YD	蜂鸣器
YE	YE	电机反转传送
YF	YF	

## 技术要求:

PLC输出线 0.5MM2, COM端线 0.5MM2

					PLC输出电路图				图号	
标记	处数	更改文件号	签字	日期	比例	版次	单位	第 3 张		PRCJ.
设计						A1		共 8 张		
制图			2015\05\21		客户名称					
校对										
核准										

# 接下位机SMEMA信号连接说明

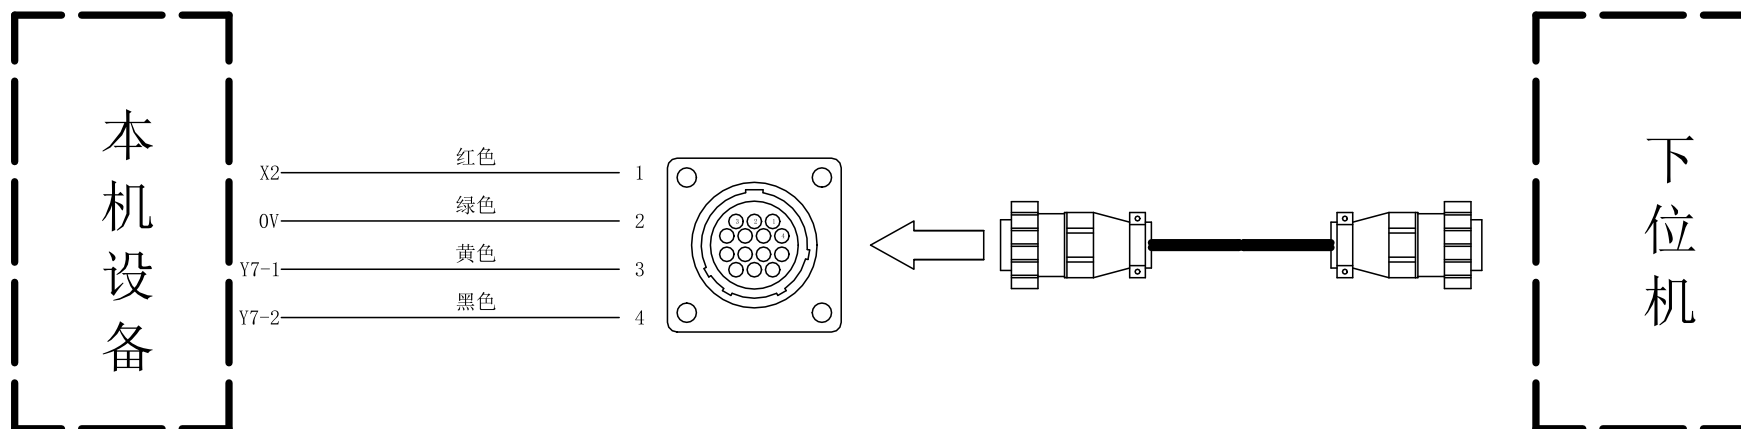

SMEMA通信口针号说明

针号	名称	缩写	信号方向
1	下位机要板	X2	本机 ← 下位机
2	下位机要板	0V	本机 ← 下位机
3	有板信号	Y7-1	本机 → 下位机
4	有板信号	Y7-2	本机 → 下位机

SMEMA信号线图							图号	
标记	处数	更改文件号	签字	日期	比例	版次	单位	第 4 张
设计						A1		共 8 张
制图			2017\08\24		客户名称			
校对								
核准								